



درمشتان (۶۰\*۶۰)

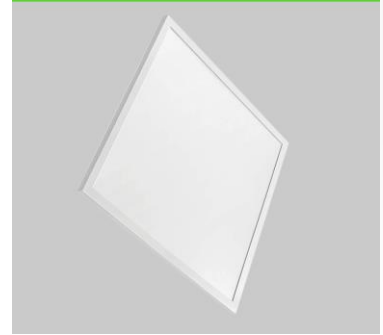


مشخصات الکتریکی					
120	80	65	50	40	توان (w)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.54	0.36	0.29	0.22	0.18	جریان ورودی نامی (A)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<20%					اعوجاج هارمونیک (THD)

مشخصات روشنایی					
SMD LED					منبع نوری
10800	7200	6500	5000	3600	شار نوری اسمی (Lm)
90	90	100	100	90	بهره نوری اسمی (Lm/w)
2700-4000-6500					دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
7SDCM					رواداری مختصات رنگ
9					کد حفظ شار نوری

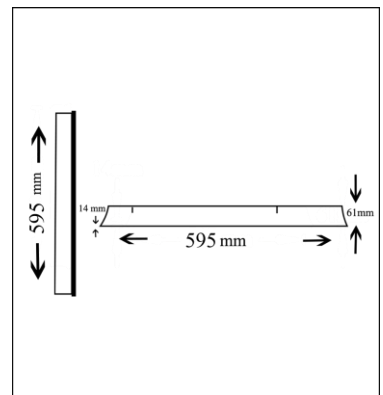

مشخصات مکانیکی			
IP44	IP20	IP44	درجه آب بندی
آلومینیوم			جنس بدنه
1.2mm Super Clear با ضخامت با روکش آلومینیوم			جنس برد PCB
-20°C ~ +50°C			محدوده دمای کارکرد
یکپارچه			ساختار مدول LED
5			وزن چراغ کامل (Kg)
595*595			ابعاد خارجی (mm)

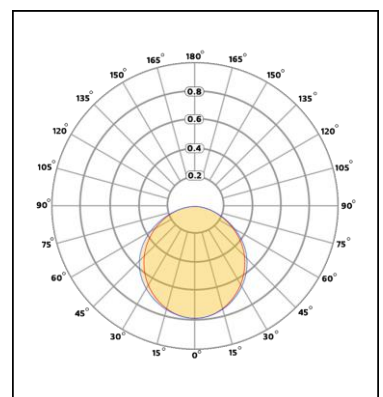

کد محصول

SH-PLB-40	40 w
SH-PLB-50	50 w
SH-PLB-65	65 w
SH-PLB-80	80 w
SH-PLB-120	120 w