


پایه چراغ خیابانی 4 گهر 4

ارتفاع پایه	۸ تا ۱۲ متر
پوشش رنگ قطعات فولادی	مشکی الکترواستاتیک
جنس پروفیل	فولاد ST-37
جنس فلنج پایه	فولاد ST-37
جنس کاورها و قطعات تضمینی	آلومینیوم ریخته گری
پوشش رنگ قطعات آلومینیومی	طلایی، مشکی الکترواستاتیک
ضخامت لوله ها	۳ میلیمتر
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTM A123
اتصال لوله ها	استفاده از رینگ یا تبدیل و جوشکاری نیمه اتوماتیک CO2
نوع دستک	فولادی یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه
ارتفاع کاور	۱۸۰ سانتیمتر
سرعت مبنای باد در طراحی	۱۲۰ کیلومتر در ساعت
نوع چراغ قابل نصب	انواع چراغ های LED
کاربردها	پارک ها، پیاده روها، محوطه های عمومی و خصوصی

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTMA153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

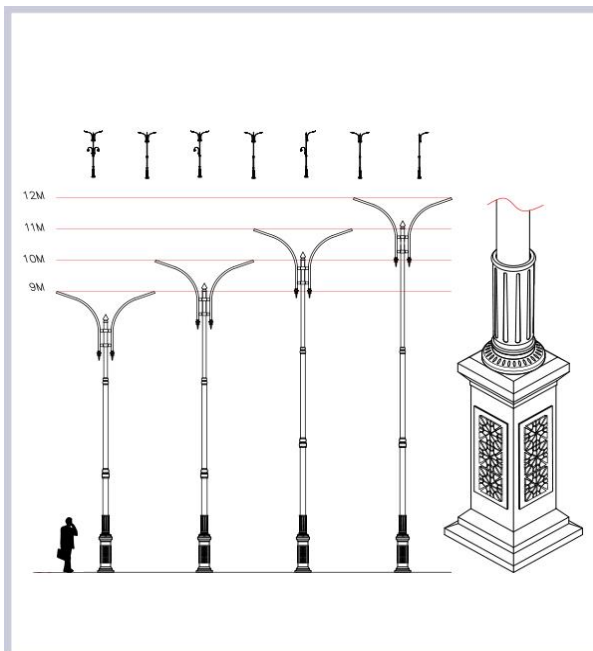

پایه چراغ خیابانی 4 گهر 4

