





مشخصات الکتریکی		
توان (w)	40	80
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)	220/50	
جریان ورودی نامی (A)	0.16	0.29
نوع درایور سیستم	CONSTANT CURRENT	
اعوجاج هارمونیک (THD)	<60%	
ولتاژ کارکرد مازول LED (V-DC)	38	

مشخصات روشنایی		
منبع نوری	SMD LED	
شار نوری اسمی (Lm)	3600	7200
بهره نوری اسمی (Lm/w)	90	
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)	3000, 4500, 6000	
رواداری مختصات رنگ	7SDCM	
کد حفظ شار نوری	9	

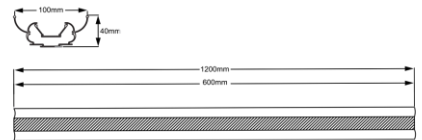

مشخصات مکانیکی		
درجه آب بندی	IP44	
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی	IK07	
جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود	
جنس برد PCB	آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm	
محدوده دمای کارکرد	-10°C ~ +40°C	
ساختار مدول LED	یکپارچه	
وزن چراغ کامل (g)	600	1200
ابعاد خارجی (mm)	600*100*40	1200*100*40

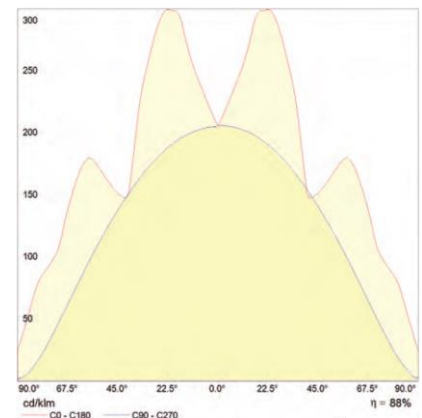

کد محصول

SH-LL-AL2-40	40 w
SH-LL-AL1-80	80 w