
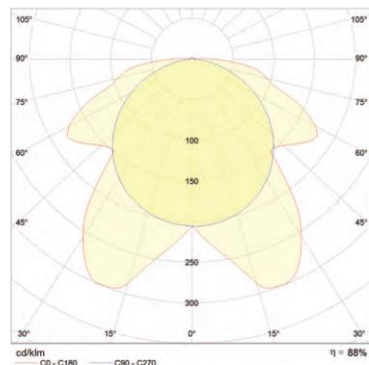
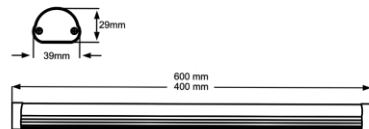
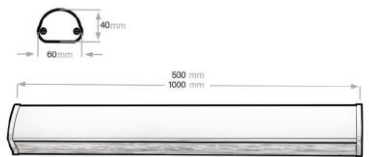


## آلفا (براکت)

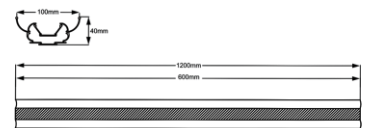

### مشخصات الکتریکی

توان (w)	80
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)	220/50
جریان ورودی نامی (A)	0.29
نوع درایور سیستم	CONSTANT CURRENT
اعوجاج هارمونیک (THD)	<60%
ولتاژ کارکرد مازول LED (V-DC)	38

### مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (Lm)	7200
بهره نوری اسمی (Lm/w)	90
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)	3000, 4500, 6000
رواداری مختصات رنگ	7SDCM
کد حفظ شار نوری	9

### مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP44
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی	IK07
جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
جنس برد PCB	آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm
محدوده دمای کارکرد	-10°C ~ +40°C
ساختار مدول LED	یکپارچه
وزن چراغ کامل (g)	1200
ابعاد خارجی (mm)	1200*100*40

### کد محصول

SH-LL-AL2-80

80 w