


پایه چراغ دکوراتیو مارال ۲

ارتفاع پایه	3 تا 6 متر
پوشش رنگ قطعات فولادی	الکترواستاتیک
جنس پروفیل	فولاد ST-37
جنس فلنج پایه	فولاد ST-37
جنس کاورها و قطعات تضمینی	آلومینیوم ریخته گری
پوشش رنگ قطعات آلومینیومی	طلایی و مشکی الکترواستاتیک
ضخامت لوله ها	2 میلیمتر
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTM A123
اتصال لوله ها	استفاده از رینگ یا تبدیل و جوشکاری نیمه اتوماتیک Co2
نوع دستک	قابلیت ساخت با دستک فولادی یک طرفه، دوطرفه و سه طرفه
نوع چراغ قابل نصب	انواع چراغ های LED
کاربردها	پارک ها، پیاده روها، محوطه های عمومی و خصوصی

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTM153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

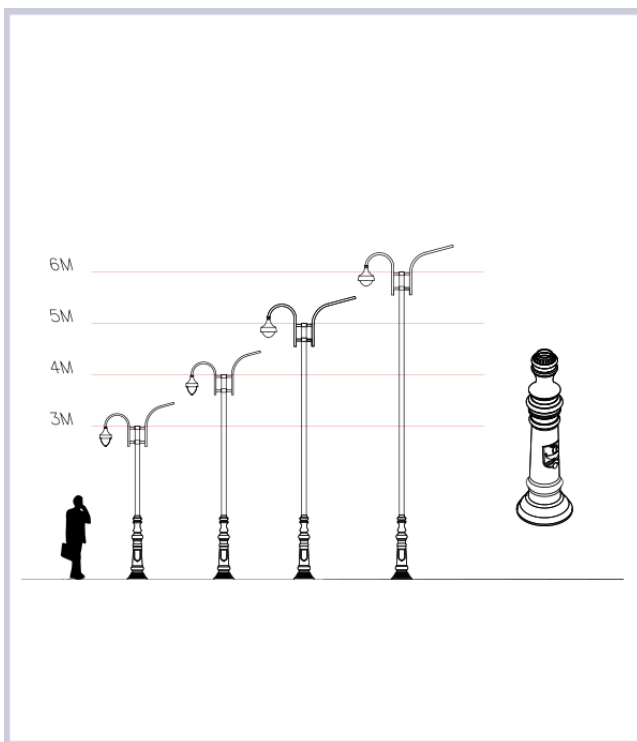

پایه چراغ دکوراتیو مارال ۲

